


自锁型气弹簧 - KX 型

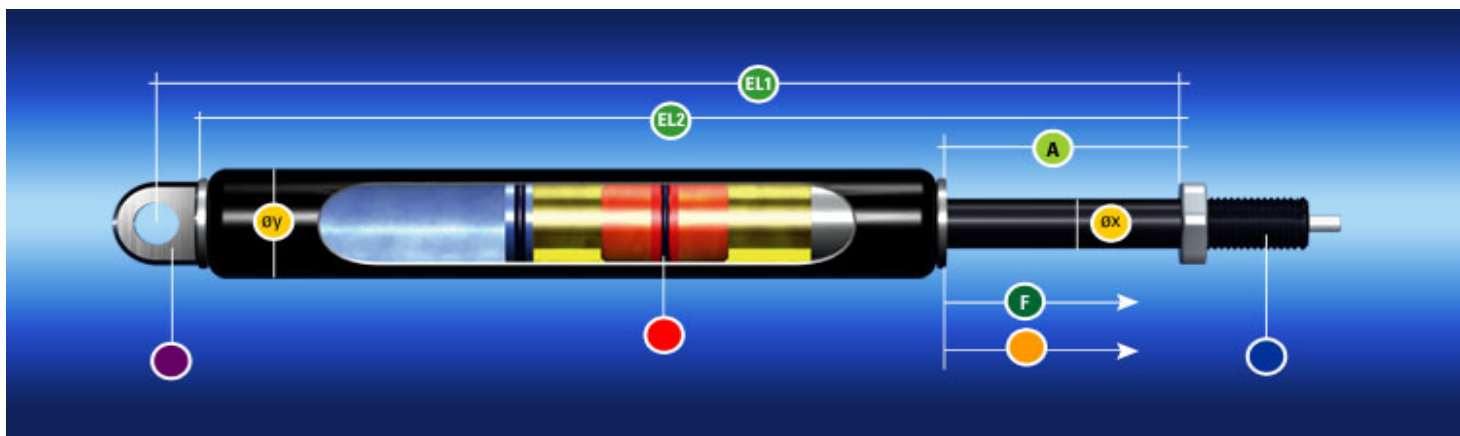

K0	B1	KX	-	3	200	700	550N			
活塞杆螺纹	气缸连接件	型号	推出速度	尺寸 Øx/Øy mm	行程 mm	伸出长度 EL2** mm	推出速度 F (N)	拉方向上的刚性锁定(释放距离 < 1mm)	拉方向上的刚性锁定(释放距离 > 2,5mm)	推方向上的锁定力
K0 =MF10x1x18 O0 =MF14x1,5x20	见连接部件	KX	- = 正 常 0 = 快 7 = 慢	2= 10/22 3= 10/28 B= 14/40	20-250 20-250 30-250	行程 x 3 +83 行程 x 3 +87 行程 x 3 +85	无压力 或 50 - 1300 无压力 或 50 - 1300 无压力 或 150 - 2600	N/A N/A N/A	7.000 10.000 12.000	7.000 10.000 12.000

**注意: 伸出长度的计算

EL1

总长度的计算是在活塞杆伸出的情况下进行的。请加上连接部件的长度以算出总长。

EL2

EL2 =不包括安装眼和螺纹在内