



MCHU 系列

小型平行機械手

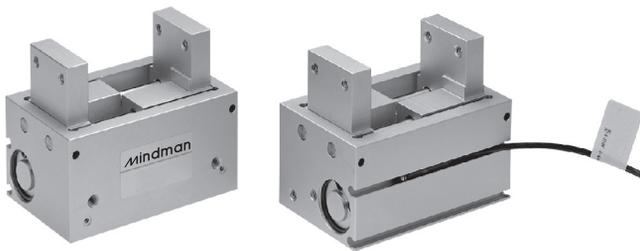

訂購代號：

MCHU-12(M) - RT × 1

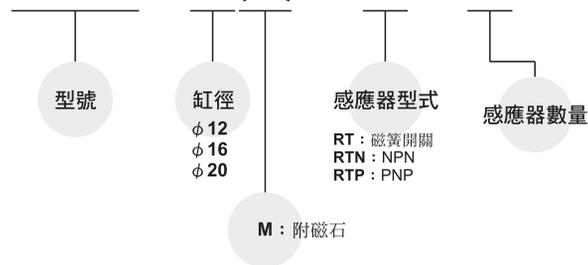


特點：

- 輕薄短小的設計和高可靠度，更能節省安裝空間，且夾持力比一般廠牌更強。
- 導桿加裝耐磨耗軸承，無論如何加裝加長夾爪均能平順作動。
- 全系列皆可附加埋入式感應開關。


規格：

型號	MCHU-12	MCHU-16	MCHU-20
行程(mm)	15	20	25
作動方式	複動型		
缸徑(mm)	12	16	20
使用流體	空氣 1~7.1kgf/cm ²		
周圍溫度	-5°C~+60°C (不凍結)		
給油	不需給油		
精度	±0.03		
理論夾持力(N)	20~49	39~78	78~118
重量(kg)	0.16	0.28	0.51


MCHU-12

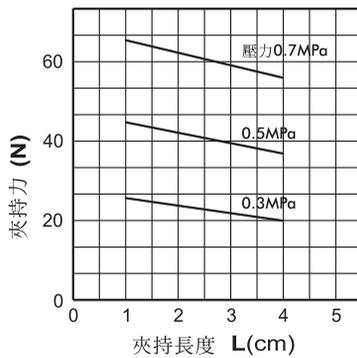

MCHU-16

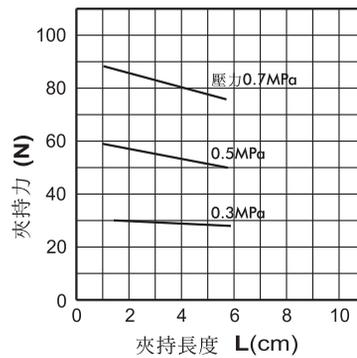


MCHU-20

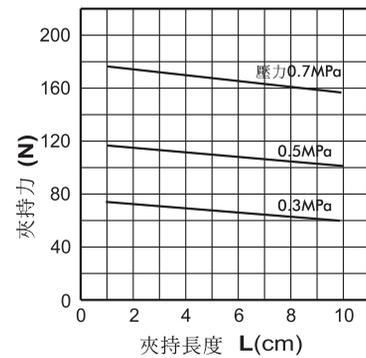

● 夾指滑動部份需定期給潤滑油


- 視配件與工作物之摩擦係數與形狀而相異，請選定可獲得工作物重量的10~20倍以上夾持力的機種。
- 在工作物搬運時有大加速度及衝擊作用時必需有更大空間。

開方向 (←) -----
閉方向 (→) -----

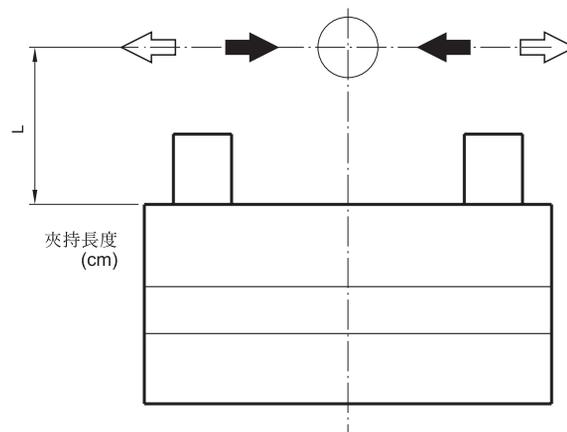

MCHU 外觀尺寸 $\phi 12 \sim \phi 20$

小型平行機械手

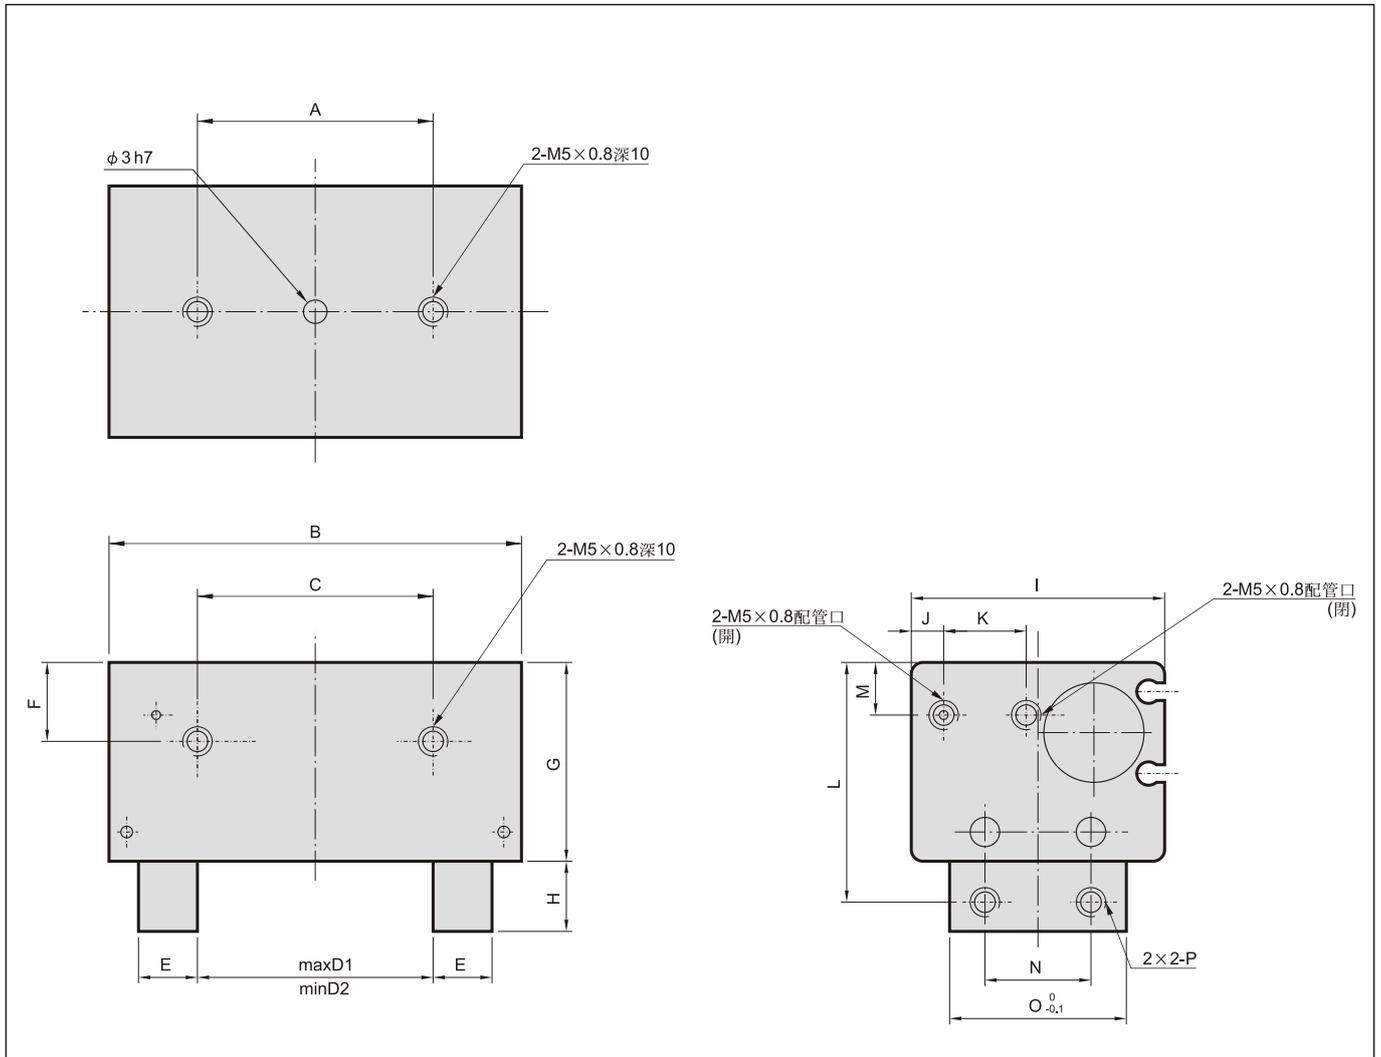

代號 缸徑	A	B	C	D1	D2	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O _(0,0.1)	P
$\phi 12$	30	54	30	30	15	6	12	29	10	38	4	13.5	35	8	14	22	M4×0.7
$\phi 16$	40	70	40	40	20	10	13.5	34	12	41	5.5	14	41	9	18	30	M5×0.8
$\phi 20$	60	82	60	50	25	10	15	43	23	52	5.2	18	52	9	20	34	M5×0.8