


# M2K 系列 300~1000

## 壓縮空氣冷凍式乾燥機

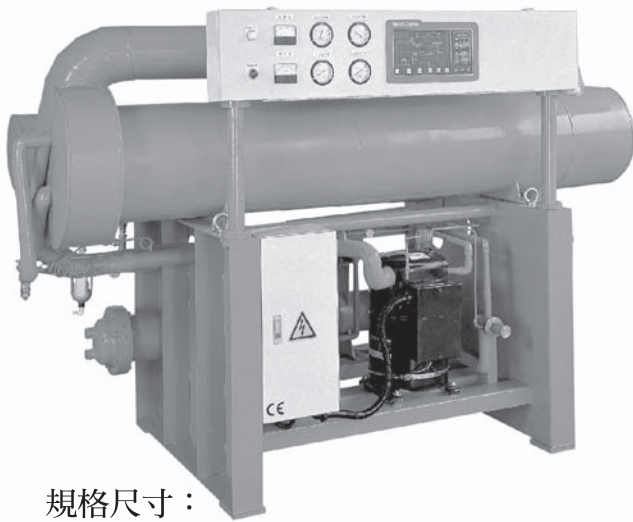

### 設計特點:

- 不銹鋼內體，永不生銹(選用)
- 外型精巧富造型感，散熱效果更良好
- 處理風量增大20~50%，不需加大機型
- 可承受更高入口及環境溫度，保證決不跳機
- 露點設計2~10OC，符合國際標準
- 壓降設定0.2kg，能源更節省
- 濾網式液氣分離器及手自排排水系統效能提昇30%
- 符合CE·ISO 9002及壓力容器製造規範

### 規格尺寸:

型式	N type 水冷式標準型								
型號	M2K 300N	M2K 350N	M2K 400N	M2K 500N	M2K 600N	M2K 700N	M2K 800N	M2K 900N	M2K 1000N
空氣處理量(Nm <sup>3</sup> /min)	43	50	61	72	79	93	116	125	134
出入口管徑(inch)	4"FL	4"FL	4"FL	5"FL	5"FL	6"FL	6"FL	6"FL	6"FL
電源(50/60Hz)	3Ph/380V(220V.440V接受訂製)								
電源入力(kw)	9.8	9.8	11.5	13.2	16.5	16.5	20.2	20.2	24
使用電流(A)	14.5	14.5	20	25.4	27	27	31	31	36
滿載電流(A)	20	20	30	38	40	40	47	47	55
冷媒型式	R-22(R404a,R407c,R134a接受訂製)								
冷凝器(RT)	5	5	7.5	10	10	12.5	15	15	20
淨重(kg)	550	580	650	800	900	1000	1200	1450	1700
外型尺寸 L(mm)	1530			1630			1630		
W(mm)	2180			2560			2560		
H(mm)	1000			1200			1200		
使用條件	入口溫度: 5-50℃ / 環境溫度: 2-42℃ / 使用壓力: 7-10kgf/cm <sup>2</sup> 冷卻水溫度: 15-40℃ / 冷卻水壓力: 2-4kgf/cm <sup>2</sup> / 冷卻水循環量: //hr=157×空氣處理量(Nm <sup>3</sup> /min)								

型式	G type 水冷式高溫型								
型號	M2K 300G	M2K 350G	M2K 400G	M2K 500G	M2K 600G	M2K 700G	M2K 800G	M2K 900G	M2K 1000G
空氣處理量(Nm <sup>3</sup> /min)	43	50	61	72	79	93	116	125	134
出入口管徑(inch)	4"FL	4"FL	4"FL	5"FL	5"FL	6"FL	6"FL	6"FL	6"FL
電源(50/60Hz)	3Ph/380V(220V.440V接受訂製)								
電源入力(kw)	9.8	9.8	11.5	13.2	16.5	16.5	20.2	20.2	24
使用電流(A)	14.5	14.5	20	25.4	27	27	31	31	36
滿載電流(A)	20	20	30	38	40	40	47	47	55
冷媒型式	R-22(R404a,R407c,R134a接受訂製)								
冷凝器(RT)	5	5	7.5	10	10	12.5	15	15	20
淨重(kg)	650	650	730	880	1000	1100	1350	1600	1850
外型尺寸 L(mm)	1530			1630			1630		
W(mm)	2180			2560			2560		
H(mm)	1000			1200			1200		
使用條件	入口溫度: 5-80℃ / 環境溫度: 2-42℃ / 使用壓力: 7-10kgf/cm <sup>2</sup> 冷卻水溫度: 15-40℃ / 冷卻水壓力: 2-4kgf/cm <sup>2</sup> / 冷卻水循環量: //hr=450×空氣處理量(Nm <sup>3</sup> /min)								

### 配置建議

