


MACP300L 系列

空氣調理組合 (三點組合)



符號:



- 杯子使用NYLON材質製作，耐候性更佳。
- 杯子長度加長，以利直接加裝高性能自動排水閥。

規格:

型號	MACP300L	
組件	MAFR300L, MAL300L	
配管口徑代號	8A	10A
配管口徑尺寸	PT 1/4	PT 3/8
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0~9.9kgf/cm ² (0~0.99MPa)	
耐壓力	15kgf/cm ² (1.5MPa)	
設定壓力範圍	0.5~8.5kgf/cm ² (0.05~0.85MPa)	
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)	
過濾精度	標準: 5 μm 選用: 40 μm	
油杯貯油容量	65c.c	
油滴下最小空氣流量	50 ℓ/min	60 ℓ/min
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32	
附屬配件	壓力錶, T型支架	
重量	743g	

訂購代號:

MACP300L - 8A - □ - T8 - BSP

型號

配管口徑代號

8A: PT 1/4
10A: PT 3/8

D: 自動排水閥 (FMRF300)



T型連接塊
配管口徑代號

T8 PT 1/4
T10 PT 3/8


配管口螺牙

無: PT牙
BSP: BSP牙
NPT: NPT牙



流量特性圖:

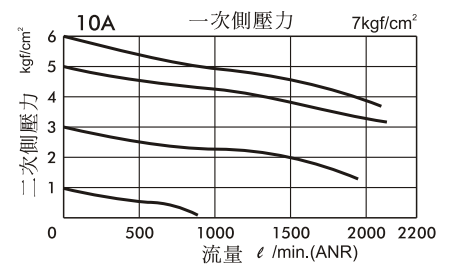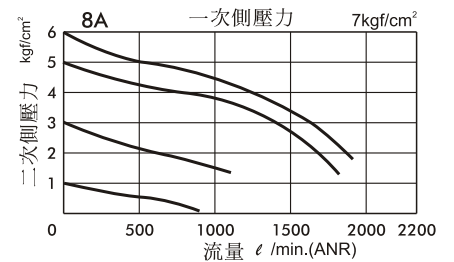

選用配件: T型連接塊
MACP300L-T*

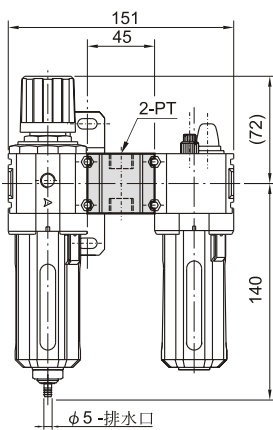

MACP300L-D

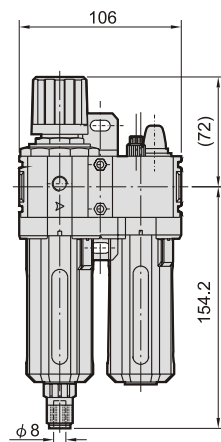

	PT
T8	PT 1/4
T10	PT 3/8

