

MCQI 系列

ISO-VDMA 標準PROFILE氣壓缸(無繫緊桿型)



特點：

- 免給油：
採用含油合金，特殊軸承襯套，使活塞桿無需給油。
- 高品質；耐久佳：
氣壓缸管採用鋁合金材質，經過氧化鋁膜處理，更具耐磨，耐蝕性。
- ISO標準規格：
根據國際標準ISO-VDMA規格製作，屬無繫緊桿型，大多數零件可互相替換。
- 埋入式感應開關：
缸管四面均設計埋入式感應開關固定溝槽，可依實際使用需要變更感應開關安裝位置。
- 配管口徑PT、NPT牙型，亦可訂製。

標準行程表：

氣缸內徑	行程 (mm)
φ 32, 40	50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500
φ 50, 63	↑ 600
φ 80, 100	↑ 600,700


● 非標準行程亦可承製，請洽業務人員。

規格：

型號	MCQI
氣缸內徑 (mm)	32,40,50,63,80,100
使用流體	空氣
使用壓力範圍	0.5~9.9 kgf/cm ²
耐壓力	15 kgf/cm ²
周圍溫度	-5°C~+60°C (不凍結)
感應開關	RCI

訂購代號：

MCQI-11-50-100(M) - FAC

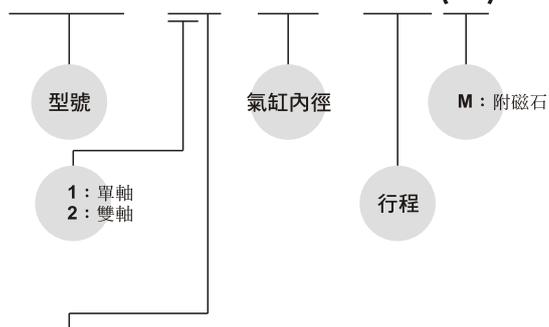

安裝型式：

	LB
	CA
	CB
	CDB (+CB+插銷)
	FAC
	FBC
	TA
	TB
	TC

作動方式／桿端牙型：


代號	記號	說明
1	1	複動外牙
2	1	雙軸複動外牙
2	7	雙軸可調行程外牙

MCQI 外觀尺寸 $\phi 32 \sim \phi 100$


ISO-VDMA 標準PROFILE氣壓缸(無繫緊桿型)




11

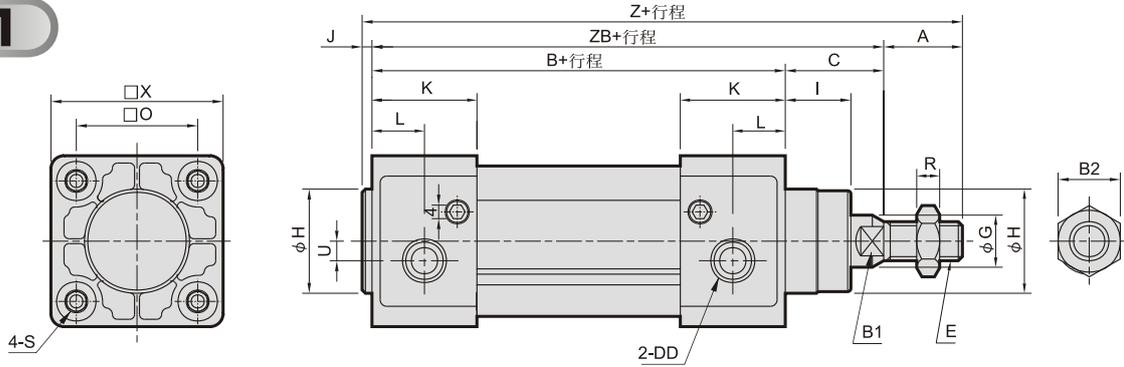

21

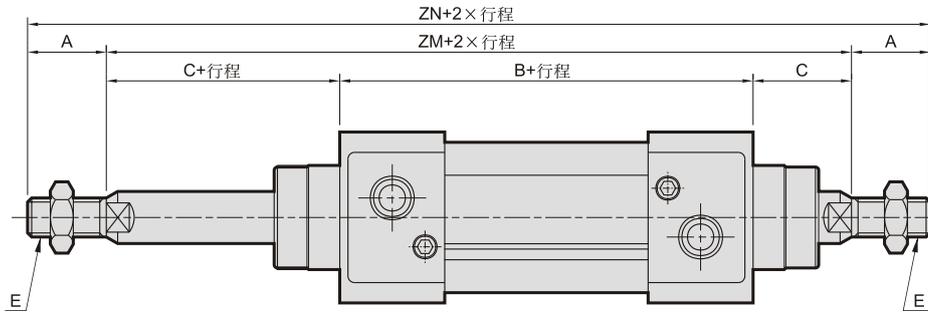

27

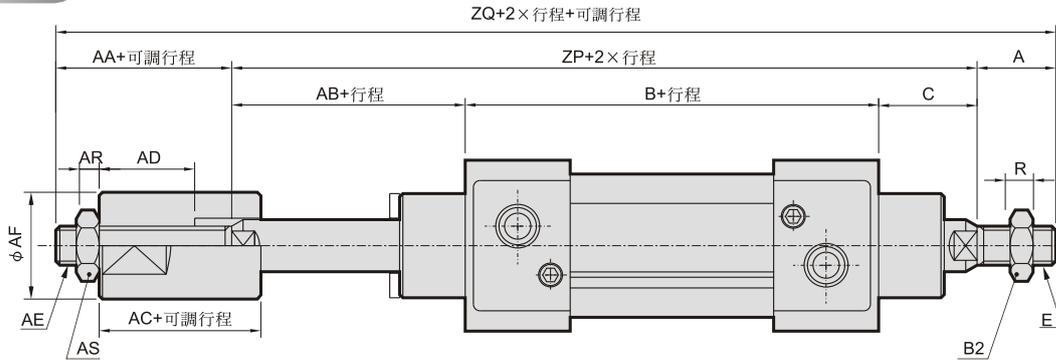


代號 內徑	A	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AR	AS	B	B1	B2	C	DD	E	G	H	I	J	K	L	O
32	22	19	23	12	7	M10×1.25	20	6	17	94	10	17	26	G 1/8	M10×1.25	12	30	16	4	26	13	32.5
40	24	20	27	12	7	M12×1.25	30	7	19	105	13	19	30	G 1/4	M12×1.25	16	35	20	4	30	15	38
50	32	20	32	15	10	M16×1.5	40	8	24	106	16	24	37	G 1/4	M16×1.5	20	40	25	4	30	15	46.5
63	32	20	32	15	10	M16×1.5	40	8	24	121	16	24	37	G 3/8	M16×1.5	20	45	25	4	32	16	56.5
80	40	32	41	20	14	M22×1.5	50	13	32	128	21	30	46	G 3/8	M20×1.5	25	45	32	4	38	19	72
100	40	32	44	20	14	M22×1.5	50	13	32	138	21	30	51	G 1/2	M20×1.5	25	55	35	4	40	21	89

代號 內徑	R	S	U	X	Z	ZB	ZM	ZN	ZP	ZQ
32	5	M6×1.0	5	47	146	120	146	190	143	184
40	6	M6×1.0	4	53	163	135	165	213	162	206
50	8	M8×1.25	4	65	179	143	180	244	175	227
63	8	M8×1.25	7	75	194	158	195	259	190	242
80	10	M10×1.5	7	95	218	174	220	300	215	287
100	10	M10×1.5	7	115	233	189	240	320	233	305


MCQI 感應開關安裝/安裝配件 $\phi 32\sim\phi 100$

ISO-VDMA 標準PROFILE氣壓缸(無繫緊桿型)

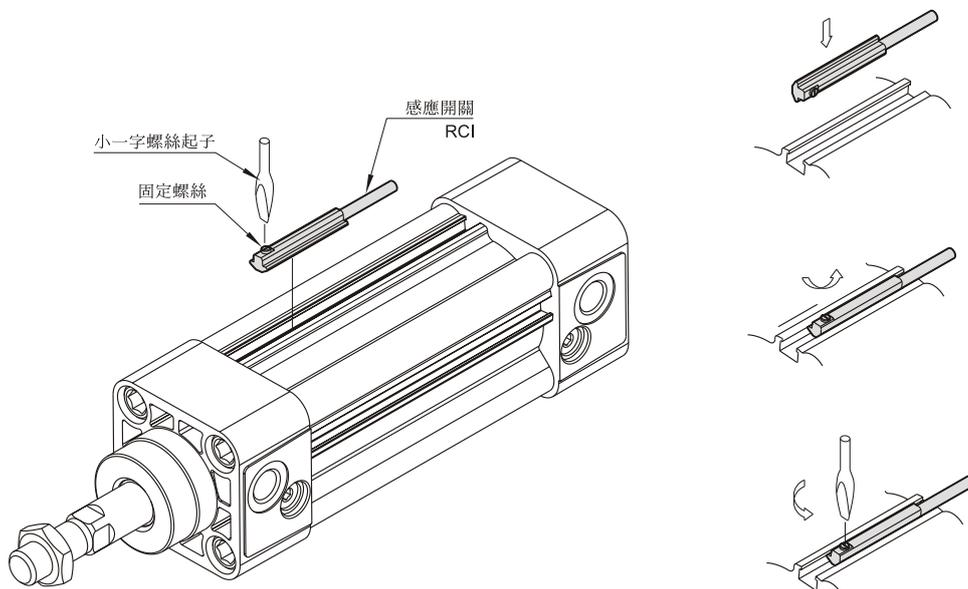

■ 安裝配件

LB

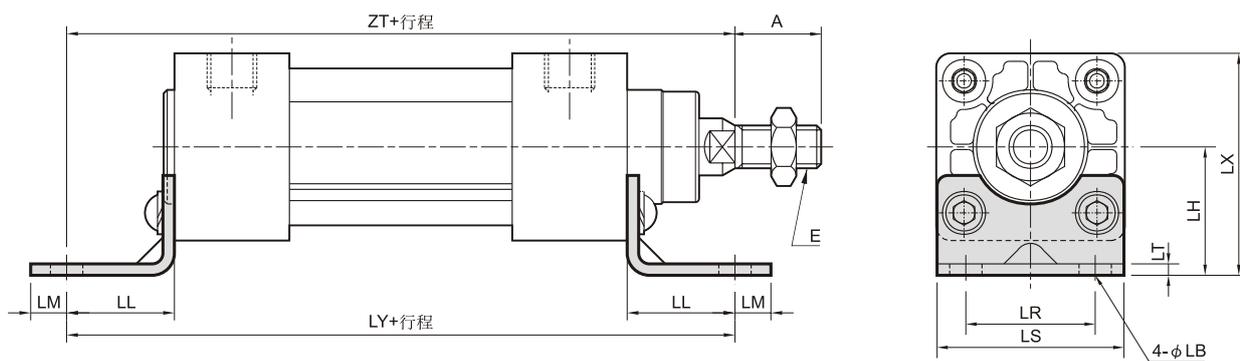


代號 內徑	A	E	LB	LH	LL	LM	LR	LS	LT	LX	LY	ZT
32	22	M10×1.25	7	32	24	8	32	47	5	55.5	142	144
40	24	M12×1.25	9	36	28	10	36	53	5	62.2	161	163
50	32	M16×1.5	9	45	32	10	45	65	5	77.5	170	175
63	32	M16×1.5	9	50	32	10	50	75	5	87.5	185	190
80	40	M20×1.5	12	63	41	13	63	95	6	110.5	210	215
100	40	M20×1.5	14	71	41	13	75	115	6	128.5	220	230

MCQI 安裝配件 $\phi 32 \sim \phi 100$

ISO-VDMA 標準PROFILE氣壓缸(無繫緊桿型)




FAC

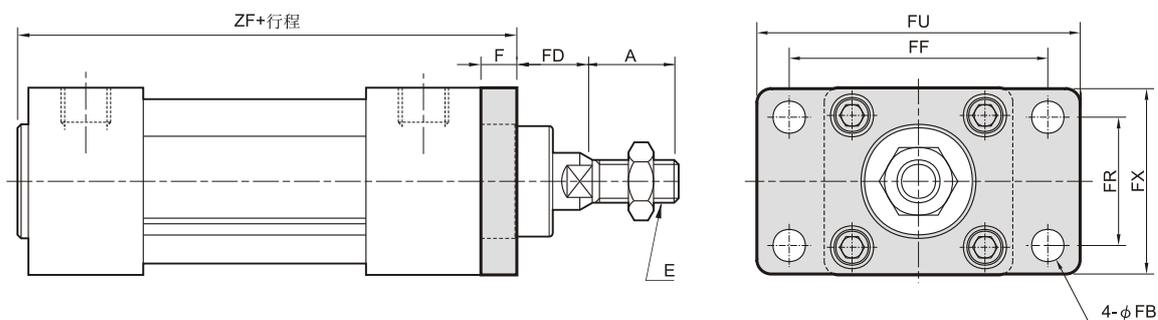

代號 內徑	A	E	F	FB	FD	FF	FR	FU	FX	ZF
32	22	M10×1.25	10	7	16	64	32	79	50	108
40	24	M12×1.25	10	9	20	72	36	90	52	120
50	32	M16×1.5	12	9	25	90	45	110	65	123
63	32	M16×1.5	12	9	25	100	50	125	76	138
80	40	M20×1.5	16	12	30	126	63	154	94	148
100	40	M20×1.5	16	14	35	150	75	180	112	158

FBC

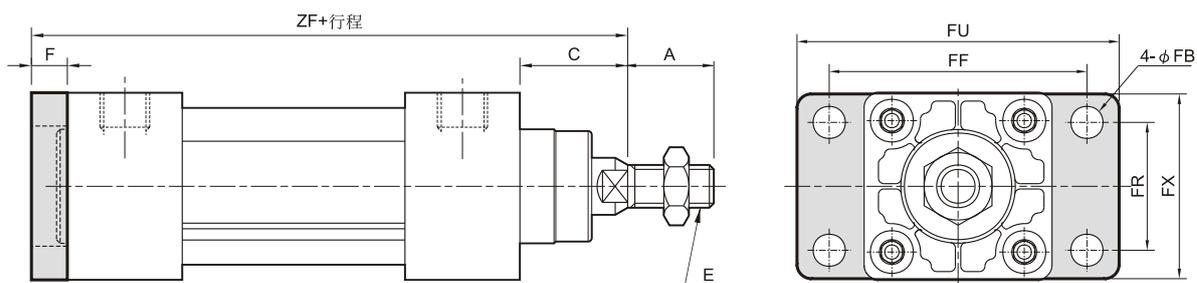


代號 內徑	A	C	E	F	FB	FF	FR	FU	FX	ZF
32	22	26	M10×1.25	10	7	64	32	79	50	130
40	24	30	M12×1.25	10	9	72	36	90	52	145
50	32	37	M16×1.5	12	9	90	45	110	65	155
63	32	37	M16×1.5	12	9	100	50	125	76	170
80	40	46	M20×1.5	16	12	126	63	154	94	190
100	40	51	M20×1.5	16	14	150	75	180	112	205

MCQI 安裝配件 $\phi 32 \sim \phi 100$

ISO-VDMA 標準PROFILE氣壓缸(無繫緊桿型)




CA

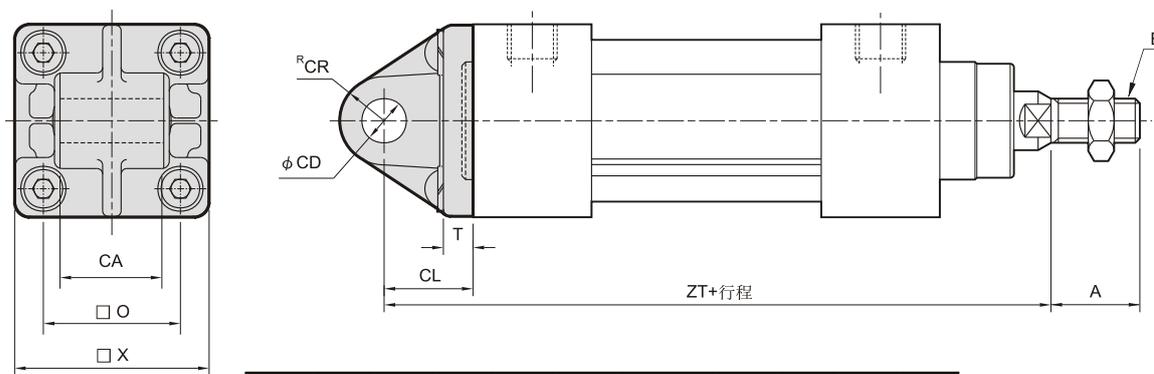

代號 內徑	A	CA	CD	CL	CR	E	O	T	X	ZT
32	22	$26_{-0.3}^{-0.1}$	10^{H9}	22	10.5	M10×1.25	32.5	10	47	142
40	24	$28_{-0.3}^{-0.1}$	12^{H9}	25	13	M12×1.25	38	10	53	160
50	32	$32_{-0.3}^{-0.1}$	12^{H9}	25	13	M16×1.5	46.5	12	65	170
63	32	$40_{-0.3}^{-0.1}$	16^{H9}	32	17	M16×1.5	56.5	12	75	190
80	40	$50_{-0.3}^{-0.1}$	16^{H9}	36	17	M20×1.5	72	16	95	210
100	40	$60_{-0.3}^{-0.1}$	20^{H9}	41	21	M20×1.5	89	16	115	230

CB

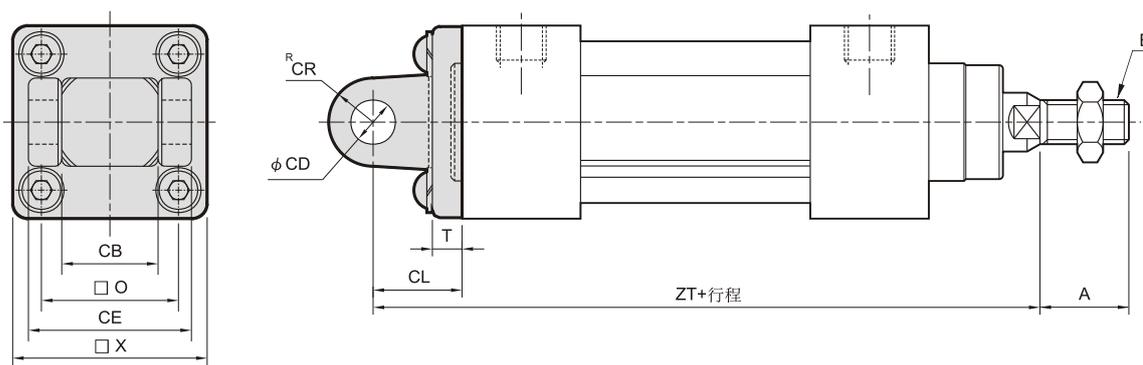


代號 內徑	A	CB	CD	CE	CL	CR	E	O	T	X	ZT
32	22	$26_{+0.1}^{+0.3}$	10^{H9}	45	22	10.5	M10×1.25	32.5	10	47	142
40	24	$28_{+0.1}^{+0.3}$	12^{H9}	52	25	13	M12×1.25	38	10	53	160
50	32	$32_{+0.1}^{+0.3}$	12^{H9}	60	27	13	M16×1.5	46.5	12	65	170
63	32	$40_{+0.1}^{+0.3}$	16^{H9}	70	32	17	M16×1.5	56.5	12	75	190
80	40	$50_{+0.1}^{+0.3}$	16^{H9}	90	36	17	M20×1.5	72	12	95	210
100	40	$60_{+0.1}^{+0.3}$	20^{H9}	110	41	21	M20×1.5	89	16	115	230

MCQI 安裝配件 $\phi 32 \sim \phi 100$

ISO-VDMA 標準PROFILE氣壓缸(無繫緊桿型)




CDB (另購CB+插銷)

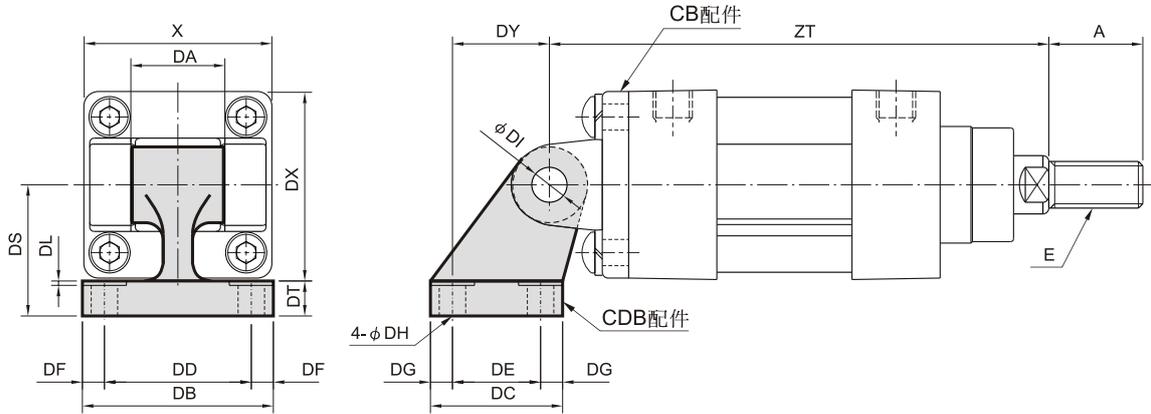

代號 內徑	A	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DL	DS	DT	DX	DY	E	X	ZT
32	22	26	50	30	38	18	6	6	6.6	10	1.5	32	8	47.5	21	M10×1.25	47	142
40	24	28	53	34	41	22	6	6	6.6	12	1.5	36	10	52.5	24	M12×1.25	53	160
50	32	32	65	45	50	30	7.5	7.5	9	12	1.5	45	12	65.5	33	M16×1.5	65	170
63	32	40	67	50	52	35	7.5	7.5	9	16	1.5	50	12	75.5	37	M16×1.5	75	190
80	40	50	86	60	66	40	10	10	11	16	2.5	63	14	96.5	47	M20×1.5	95	210
100	40	60	96	70	76	50	10	10	11	20	2.5	71	15	113.5	55	M20×1.5	115	230

TA / TB / TC

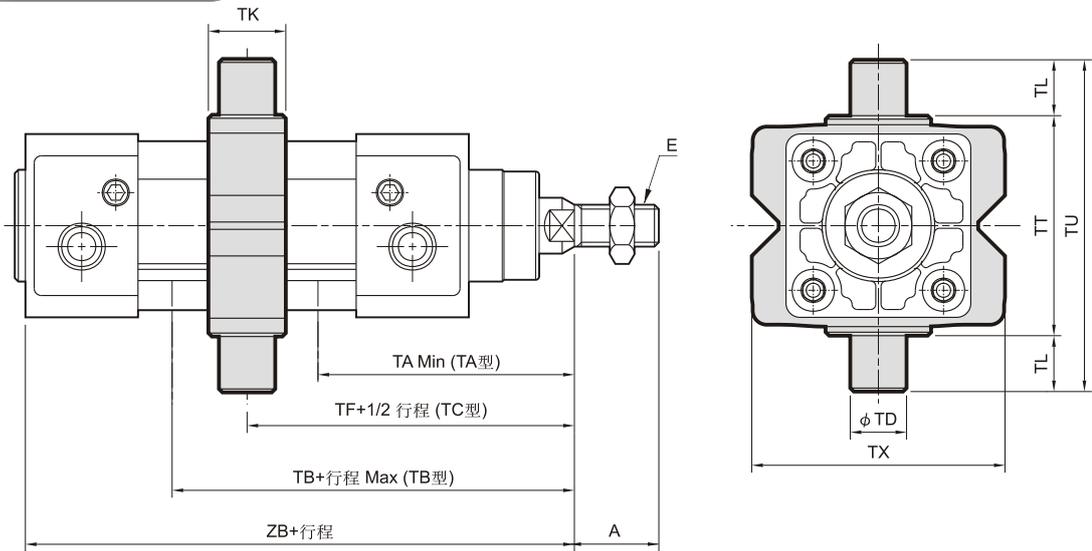

代號 內徑	A	E	TA	不附磁型		附磁型		TD	TF	TK	TL	TT	TU	TX
				TB	ZB	TB	ZB							
32	22	M10×1.25	73	73	120	103	150	12 ^{6B}	73	22	12	50	74	58
40	24	M12×1.25	77	88	135	118	165	16 ^{6B}	82.5	28	16	63	95	70
50	32	M16×1.5	86	94	143	124	173	16 ^{6B}	90	32	16	75	107	85
63	32	M16×1.5	89.5	105.5	158	135.5	188	20 ^{6B}	97.5	35	20	90	130	100
80	40	M20×1.5	107	113	174	153	214	20 ^{6B}	110	40	20	110	150	120
100	40	M20×1.5	116.5	123.5	189	163.5	229	25 ^{6B}	120	45	25	132	182	145